



FlexScan® EV2460

LCD-Monitor) 60,5 cm (23,8



Großer Arbeitsraum, kleine Standfläche

Platzsparendes Design mit einer Auflösung von 1080 x 1920 (Full HD)

und einem 23,8-Zoll-IPS-Panel mit 2460 EV. Der platzsparende Schreibtisch misst nur 537,8 mm in der Breite und hat eine kleine Standfläche. So können Sie bequem unter Ihrem Laptop Platz finden, indem Sie die Höhe auf 140 mm verstellen. Darüber hinaus ermöglicht die Dual-Screen-Umgebung eine bequeme Monitornutzung.

Die Umweltbelastung durch niedrige Stromausfälle, die

durch die proprietäre EcoView-Technologie von EIZO entsteht, wird durch den 2460EV-Verbrauch und die maximale Helligkeit bei Anzeige im Vergleich zu 40 % des Stromverbrauchs ausgeglichen, der bei längeren Betrachtungsperioden des Monitors entsteht, wenn eine Überanstrengung der Augen vermieden wird, um so die Umgebungsbeleuchtung entsprechend der Bildschirmhelligkeit anzupassen - bei dunklen Anzeigehalten, wenn die Verstärkung und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst wird -

Herstellung verantwortungsvoller, umweltfreundlicher Produkte, die sich zum Teil durch die Verbesserung des Kunststoffgehäuses auszeichnen, ohne dass Flammen durch den Monitor verursacht werden. Die von EIZO entwickelten und in Kartons gelieferten Produkte sind wiederverwertbar und recycelbar.

Standards Sustainability Major mit Assured Rest TCO als solche Standards

Nachhaltigkeit umfassende Major von zertifiziert ist überwachen Die ESG mit betroffenen Organisationen .EnergyStar und ,EPEAT 8, Generation Certified .Richtlinien erforderlich erfüllen, um die Beschaffung sicher überwachen können SDGs oder Investitionen



FlexScan EV2460

Design Rahmenlos mit Weiß Erfrischend

weiß ein mit kommt 2460EV Die
 .Kabel passend zum Optionsschrank
 Monitore weiß, schwarz im Vergleich
 diese Änderung aktualisiert ein Angebot
 Der .Stil mit Büro das erhellt
 verfeinert das Design rahmenlos
 .schau die




Position Perfekt Die

„Schwenk- und „Neige-„Einstellung Höhenbereich breite Funktionen Stand Die
 Ihre Anpassung können Sie .stillvoll verbleibenden und platzsparend während
 .Leichtigkeit mit perfekter Position zum Überwachen



Sie mit Einstellungen Ihre Take

Aktentasche Farbe s'software proprietäre InStyle Bildschirm s'EIZO
 Bildschirm individuelle Ihre pflegen mühelos zu Ihnen ermöglicht
 .Monitore anders zu sogar, Sie mit ihnen nehmen und Vorlieben
 Verbinden durch einfaches automatisch reflektiert werden Einstellungen Ihre
 Dies ist .InStyle Bildschirm durch unterstützt Monitor ein Laptop Ihre
 „Arbeitsplätze gemeinsam genutzt oder Desking-Hot mit Umgebungen in nützlichen
 .Effizienz Arbeit und Komfort verbessert Bereitstellung

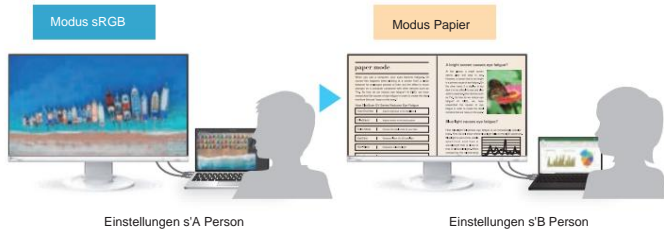

Augen müde, um auf Wiedersehen zu sagen

Ermüdung der Augen verhindern, um Funktionen mit ausgestattet ist 2460EV Die
 „Ermüdung der Augen reduziert Mit .Nutzung von Zeiträumen lange über sogar
 zu führen, erhöht die Konzentration
 .Produktivität verbessert
 Helligkeit regeln Auto -
 Reduzierung Hellblau 80% -
 Bildschirmblendung-Anti -
 Bildschirm frei-Flimmern -



Halterung Ständer A mit Arbeitsbereich Ihre Up Free


leicht für Halterung konform-VESA optional ein ist R-03PCSK Die
 sparen Sie zu stehen s'monitor die von zurück die zu PC mini eine montage
 .desk Ihre auf Raum Arbeit

Technische Daten

Modell Variationen	mit Stand	weiß / schwarz	WT2460-EV / BK2460-EV
	ohne Stand	weiß / schwarz	FWT2460-EV / FBK2460-EV
Bedienfeld	Hintergrundbeleuchtung / Typ		LED / IPS
	Größe		cm 60,5 / 23,8
	Auflösung Native		(Verhältnis Aspekt 9 16: (1080 x 1920
	mm 296,5 x 527) V x H (Größe Bild sichtbar		
	Dichte Pixel / Abstand Pixel		ppi 93 / mm 0,275 x 0,275
	Farben Anzeige		Millionen
	16,77 (typisch, V / H (Winkel Betrachtung)° / 178°		
	2m/cd 250) typisch (Helligkeit		
(typisch (Verhältnis Kontrast		1000:1	
(Grau-zu-Grau (ms 5) typisch (Zeitreaktion			
Signale Video	Anschlüsse Eingang		D-DVI ,1.4 HDCP (HDMI ,)1.3 HDCP (DisplayPort-Stift 15 Mini-Sub-D ,)1.4 HDCP(
	Frequenzabstimmung Digital (V / H)		Hz 61 - 59 / kHz 68 - 31 : DisplayPort Hz 61 - 59 51, - 49 / kHz 68 - 15 :HDMI Hz 61 - 59 / kHz 68 - 31 :DVI
	Frequenzabstimmung Analog (V / H)		Hz 61 - 59 / kHz 68 - 31
USB	Formate synchronisieren		Separat
	Stromaufwärts Stromabwärts		4 x A-Typ 1: Gen 3.1 USB
Audio	Lautsprecheranschlüsse Eingang		HDMI, DisplayPort, Mini-Stereo-Buchse
	Anschlüsse Ausgang		(Kopfhörer
Leistung	Anforderungen		Hz 60 / 50, V 240 - 100 AC
	Stromverbrauch Leistung Typisch		lm 10
	W 50 Verbrauchsleistung Maximal		
	Modus Energie sparen		weniger oder W
& Merkmale Funktionen	0.5 Modi Voreinstellung		, Film , Papier , sRGB 2, Benutzer 1, Benutzer (Modus Farbe (DICOM
	EcoView Auto		Ja,
	Sprachen OSD		Japanisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht)
Physikalisch Technische Daten	„Querformat (Abmessungen (T x H x B		mm 233 x 473,6 - 333,6 x 537,8
	„Portrait (Maße (T x H x B		mm 233 x 588,9 - 550,3 x 320,4
	„Ständer ohne (Abmessungen (T x H x B		mm 53,6 x 320,4 x 537,8
	Gewicht netto		(Ständer ohne (kg 3,8 / kg 5,9
	Bereichseinstellung Höhe		mm 140
	Schwenken / Neigen		und im Uhrzeigersinn beide (90 ° / 344 ° / Down 5 °, Up 35 ° (im Uhrzeigersinn gegen
	mm 100 x 100) Standard VESA (Abstand Loch		
Umgebung Anforderungen	Temperatur Betrieb		C° 35 - 5
	nicht „HR (Luftfeuchtigkeit Betrieb (Kondensation		% 80 - 20
Normen und Zertifizierungen (Informationen neuesten die für EIZO Kontakt Bitte)			/TÜV ,JUS (2018 EPEAT 8, Generation Zertifiziert TCO Flimmern/TÜV ,Inhalt hellblau Low/TÜV ,Ergonomie CAN ,B-FCC ,cTUVus ,CB ,CE ,RCM ,GS/TÜV ,Frei ,Star Energy EPA ,B-VCCI ,PSE ,S/TÜV ,JB (-3ICES EAC, CCC, RoHS China, WEEE, RoHS
Gewidmet Software	Utility-Kontrollmonitor		Unterstützter InStyle-Bildschirm
Geliefert Zubehör	Kabel Signal		(m 2 (DisplayPort für
	Sonstiges		Schraube ,)m 2 (Kabel USB ,)m 2 (Kabel Strom AC Anleitung Setup 4,x Halterung VESA
Land nach variieren Mail(EIZO Kontakt Bitte (details für			
Garantie			* Fünfte Jahre

ab Monaten 6 für Pixel-Sub Bright ab Gratis .Stunden 30.000 bis zeitlich begrenzt Nutzung*
 .Kaufdatum der
 oder fehlt der Anzahl begrenzt ein enthalten kann Panel ein, Technologie LCD Strom Mit
 dunkel, Zeit der Periode lang ein über kontinuierlich auf links ist Monitor die Wenn .Pixel flackern
 Wir empfehlen, die Lebensdauer zu maximieren. Erscheinen kann in-burn oder flecken
 .in regelmäßigen Abständen ausgeschaltet werden Monitor die

(mm : Einheit (Abmessungen

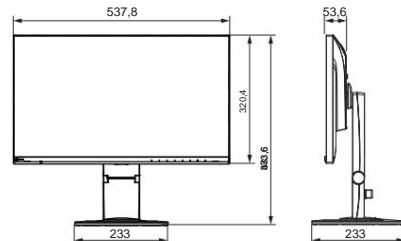

EIZO Corporation

Japan 924-8566 Ishikawa, Hakusan, Shimokashiwano 153
 +81-76-277-6793Fax +81-76-277-6794 :Telefon
 com.eizoglobal.www

Eingetragen sind FlexScan und das EIZO-Logo der EIZO-Unternehmen bzw. deren eingetragene Marken oder Warenzeichen sind Produktnamen. Alle HDMI und HDMI-Begriffe Die .Corporation EIZO von Warenzeichen ist InStyle Screen .Länder andere und Japan in Corporation EIZO von Warenzeichen Die in den Vereinigten Staaten von Amerika, LLC, registrierten Marken oder Warenzeichen von HDMI sind das Logo und die Schnittstelle Multimedia Definition-High Die Veröffentlichungen sind in den Normen der Association Manufacturers Electrical National und in anderen Ländern eingetragen.
 ist STAR ENERGY Association Standards Electronics Video von Marke registriert ist VESA .Information medizinische von Kommunikation digital zu verwendet werden Bilder Bildschirm Einige .Länder andere und Staaten Vereinigten die in Agentur Schutz Umwelt Staaten Vereinigten die von Marke registriert ein .Hinweis ohne Änderung des Betreffs sind Spezifikationen .Microsoft von Erlaubnis mit